

**0004** Informacja Serwisu Technicznego

Dotyczy:	<b>Uszczelka głowicy cylindra</b>
Produkt:	Ford
Typ:	Fiesta, Focus, Fusion
Kod silnika:	1.25/1.3/1.4/1.6 Ltr. Zetec SE + Duratec 16V

## Pokrywa głowicy aluminium/ tworzywo sztuczne Zetec/Duratec

Wymienione w załączeniu silniki były dostarczane przez firmę Ford z pokrywą głowicy wykonaną zarówno z aluminium jak i z tworzywa sztucznego z każdorazowo innymi uszczelkami pokrywy zaworów. W tym przypadku nie ma żadnych danych granicznych.

### Zetec SE SFi

- 1,25 l:** DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG  
**1,4 l:** FHA, FHD, FHE, FHF, FXDA, FXDB, FXDC, FXDD  
**1,6 l:** FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH, L1T, L1V


### Duratec 16 V SFi

- 1,25 l:** FUJA, FUJB, M7JA, M7JB  
**1,4 l:** ASDA, ASDB, FXJA, FXJB  
**1,6 l:** FYJA, FYJB, HWDA, HWDB


Zestawy głowicowe do wyżej wymienionych silników zostały zastąpione zestawami głowicowymi bez uszczelki pokrywy zaworów. A zatem klient musi zamówić właściwe uszczelnienie pokrywy głowicy osobno.

Z uszczelką pokrywy zaworów	Bez uszczelki pokrywy zaworów	Z uszczelką pokrywy zaworów	Bez uszczelki pokrywy zaworów
02-31865-01	= 02-31865-02	02-31730-01	= 02-31730-04
02-34295-01	= 02-34295-02	02-31730-02	= 02-31730-04
02-36400-01	= 02-36400-02	02-31730-03	= 02-31730-06
02-33900-01	= 02-33900-04	02-36405-01	= 02-36405-02
02-33900-02	= 02-33900-04	02-35930-01	= 02-35930-02
02-33900-03	= 02-33900-06		

Instrukcja dokręcania pokrywy głowicy aluminium + tworzywo sztuczne: Stopień 1 = 3 Nm Stopień 2 = 10 Nm

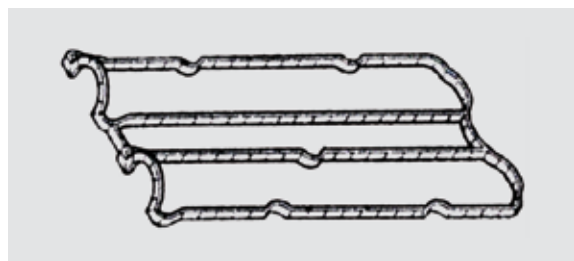

Rys. 1\_Uszczelnienie pokrywy głowicy dla pokrywy głowicy z tworzywa sztucznego, Nr firmy Reinz: 71-38086-00, nr OE 1 141 575

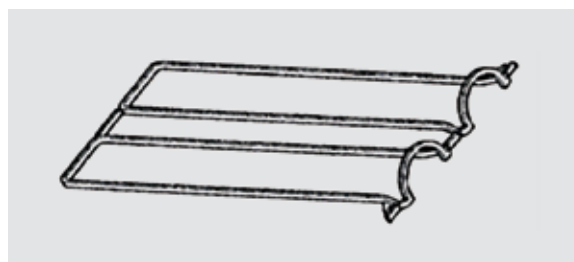

Rys. 2\_Uszczelnienie pokrywy głowicy dla pokrywy głowicy z aluminium, Nr firmy Reinz: 71-33846-00