

Artikelersetzung Spannrolle 55560 in 55515

Technische Info-Nr. 1966

Fahrzeughersteller/Modell:

Renault: Espace, Fuego, Master,
Trafic, 18, 20, 21, 25, 30
Jeep: Cherokee, Comanche

Betroffene Motoren:

J8S 2.1 D, 2.1 TD

Betroffene Artikel:

Nr.	RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
1.	55515	77 00 871 169 77 00 852 114 (ersetzt) 77 00 722 452 (ersetzt)

Die Spannrolle 55560 ist nicht mehr lieferbar und wurde durch die Spannrolle 55515 ersetzt (siehe Bild 1).

Die Spannrolle 55515 besteht aus zwei Teilen:

- Spannrolle mit Grundträger
- Distanzplatte

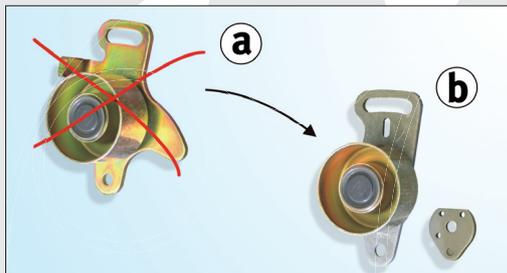


Bild 1: Darstellung der Ersetzung

- a) Spannrolle 55560
b) Spannrolle 55515

Wichtiger Hinweis:

Angaben der Fahrzeughersteller beachten!

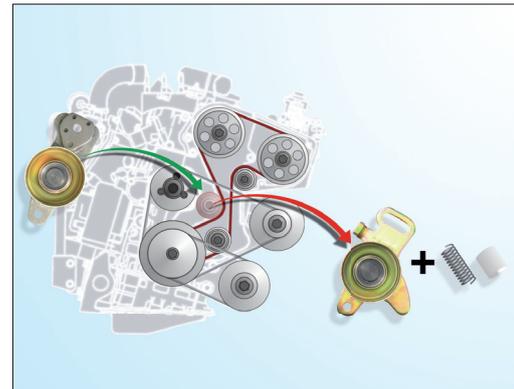


Bild 2: Triebübersicht

Anleitung zur richtigen Installation:

1. Motor gemäß Herstellerangaben auf Position bringen
2. Alte Spannrolle demontieren (Feder und Hülse werden nicht mehr benötigt)
3. Neue Spannrolle montieren (die alten Schrauben können wiederverwendet werden)
4. Zahnriemen mit dafür vorgesehenem Werkzeug spannen
5. Befestigungsschrauben gemäß Herstellervorgaben festziehen
6. Kurbelwelle von Hand zwei Umdrehungen in Motordrehrichtung drehen
7. Zahnriemenspannung mit geeignetem Messgerät prüfen, ggf. Zahnriemenspannung korrigieren (Schritte 4 bis 6 wiederholen)