




febi.Truck

**febi 102874**

adattabile per:

MAN Bus, F90, TGA, TGS, TGX

Rif. comp. 51.08150.6176

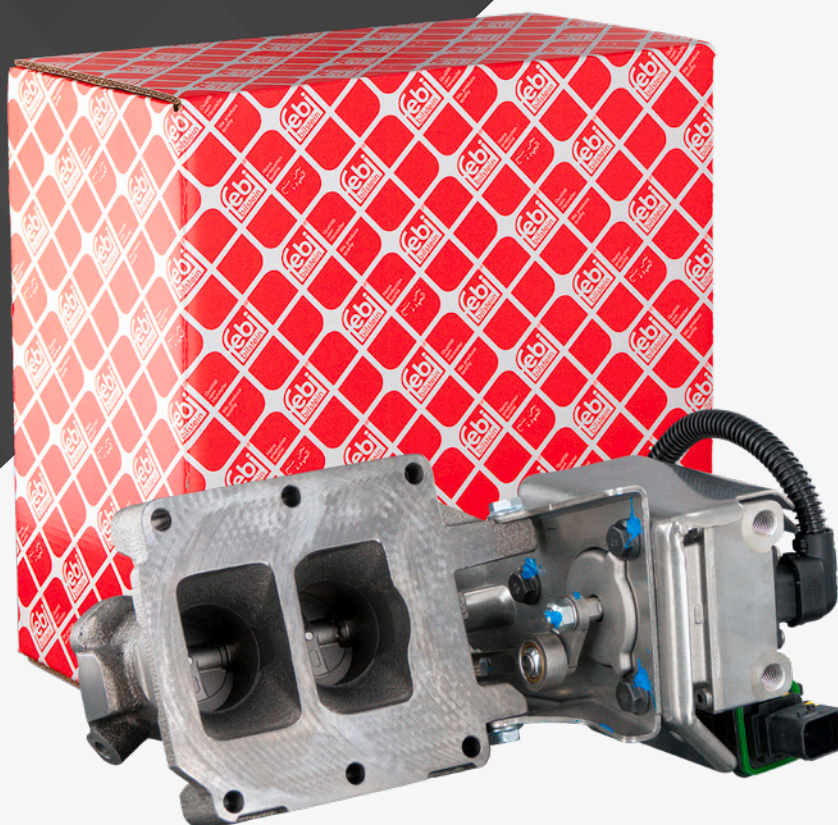

IT

## VALVOLA EGR

Per conformarsi alle norme vigenti sulle emissioni di gas di scarico e sui loro valori limite, sono richiesti sistemi di depurazione dei gas di scarico, come l'SCR o il sistema di ricircolo dei gas di scarico. I problemi con la valvola EGR sono più frequenti nei sistemi di ricircolo dei gas di scarico. Residui di olio e depositi di fuliggine possono bloccare la valvola. In questo caso, il controllo del ricircolo dei gas di scarico è possibile solo in misura limitata, o non lo è per niente. La spia del sistema di scarico segnala al conducente che si è verificato un guasto e che è necessario andare in officina. Non sempre la pulizia della valvola EGR elimina l'errore. In tal caso, rimane solo la sostituzione.

**Nota:** i residui di olio e i depositi di fuliggine sono spesso il risultato di perdite di olio, ad esempio sul turbocompressore o sulla testata. Se queste perdite non vengono riparate, lo stesso problema può ripresentarsi dopo poco tempo.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)