



FAG Service-Info

Mogelijk olieoverlies aan de achteras

Storing van het ontluchtingsventiel

Autofabrikant: DAF


Modellen: CF
XF

Artikelnr.
wielnaven: 723 5005 10
723 5020 10

Raadpleeg de onderdelencatalogus voor de actuele toewijzing

Achterassen van de hierboven vermelde auto's (afbeelding 1) zijn uitgerust met een ontluchtingsventiel. Hiermee kan bedrijfsoverdruk uit het aslichaam ontsnappen en wordt verhinderd dat er luchtvochtigheid of vuil kan binnendringen.

De ervaring leert dat de werking van het ontluchtingsventiel na een lange bedrijfstijd beperkt of helemaal verloren is. Daardoor kan in het aslichaam een overdruk ontstaan die de afdichtingen op de wielnaaf resp. op de wiellagers uit hun zittingen duwt of ze kan beschadigen. Het gevolg hiervan is olieoverlies aan de wielnaven.

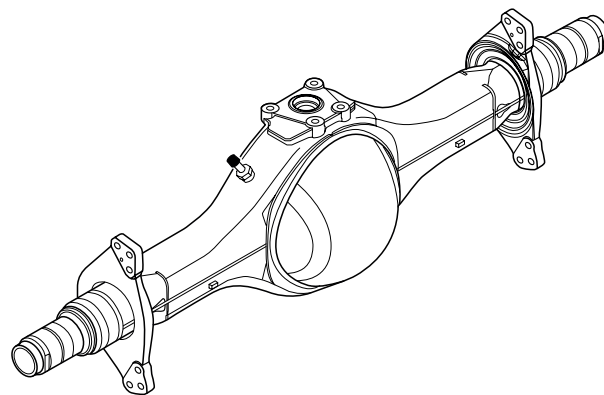

Afbeelding 1: Ontluchtingsventiel op een DAF CF- of XF-as

Belangrijk:

Bij de inbouw van nieuwe wielnaven resp. wiellagers of bij olieoverlies in dit gedeelte moet de functie van het ontluchtingsventiel absoluut worden gecontroleerd! Daartoe moet het ventiel indien mogelijk worden gedemonteerd.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.