
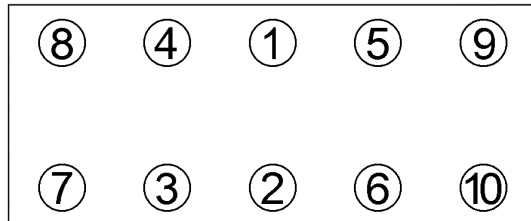


<b>Anziehvorschrift für Zylinderkopf</b>	<b>768.162</b>	 Das Original
<b>Tightening Instructions for Cylinder Head</b>		
<b>Instructions de serrage pour culasse</b>		
<b>Prescripciones de apriete para culatas</b>		
	passend für / suitable for adaptable à / adaptable a	<b>Opel</b>

Schraubenkopf / Head shape  
Tête de vis / Cabeza de tornillo

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete



Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	:	Nur bei Dehnschrauben
	45 Nm	* 25 Nm
	nach 1000 km:	► 90°
	45 Nm	► 90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

* ★	neue Zylinderkopfschrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
□	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
►	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

**Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor**

1,30 mm ÷, 80,5 mm Ø

Mot. S (OHV), 4 Cyl., 1,2 l, 44 kW (60 PS)

N/S (OHV), 38/40/44 kW (52/55/60 PS)

12 N, 12 NC 33 kW (45 PS)

S, SC

Opel Kadett-B 1971>1973, Mot. 12 S-226296<

Ascona-A, Manta-A, Kadett-C, Mot.12S-700000<

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2  
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

**\*768.162\***