



Service Info



Vervanging van de spanrol en de trillingsdemper

en de trillingsdemper

Fabrikanten: Audi, Seat, Škoda,

Modellen:

Audi: A4, A6

Seat: Exeo

Škoda: Superb

Motorcodes: AWT, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMA

Artikelnr.: 531 0531 20 (vervangen)
533 0028 20 (vervangen)
530 0546 09 (actueel/Set)
530 0546 10 (actueel/KIT)

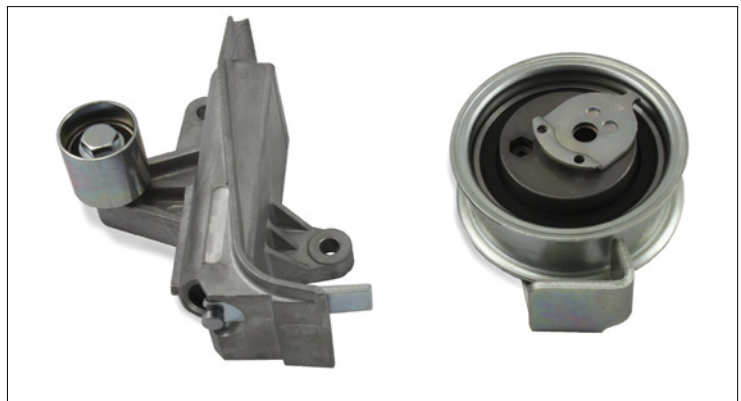


Fig. 1: Links trillingsdemper 533 0028 20, rechts spanrol 531 0531 20,

Bij de bovengenoemde voertuigen is de trillingsdemper 533 0028 20 (Fig. 1, links) en de spanrol 531 0531 20 (Fig. 1, rechts) vervangen door de KIT 530 0546 10 (Fig. 2, links) en de Set 530 0546 09 (Fig. 2, rechts).

De nieuwe onderdelen zijn niet alleen verschillend van uiterlijk, maar ook wat functie betreft. Bij de oude uitvoering heeft de aan de spanrol toegevoegde trillingsdemper, een gedeelte van de riemspanning op zich genomen.

De nieuwe geleiderol met houder 532 0601 10 heeft alleen een geleidende functie. De riemspanning en demping worden alleen geleverd door de spanrol 531 0840 10.

U mag onderdelen van verschillende uitvoeringen niet door elkaar gebruiken. De onderdelen zijn per uitvoering op elkaar afgestemd en alleen dit garandeert een correcte riemspanning.



Fig. 2: Links KIT 530 0546 10, rechts Set 530 0546 09

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

Vervangingsonderdelen en technische informatie kan u terugvinden op www.schaeffler-aftermarket.com of www.RepXpert.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

