


Kraftstoff-Fördereinheit

Ausführung: 2,5 bar, Hauptförderpumpe
im für DIESEL geschlossenem Gehäuse
mit: Kunststoff-Flansch, Bodenab-
stützung

Fuel Supply Unit

Version: 2.5 bar, master-supply pump for
DIESEL in closed housing
with: plastic flange, bottom suppor-
ting

Abmaß / Dimension (mm):

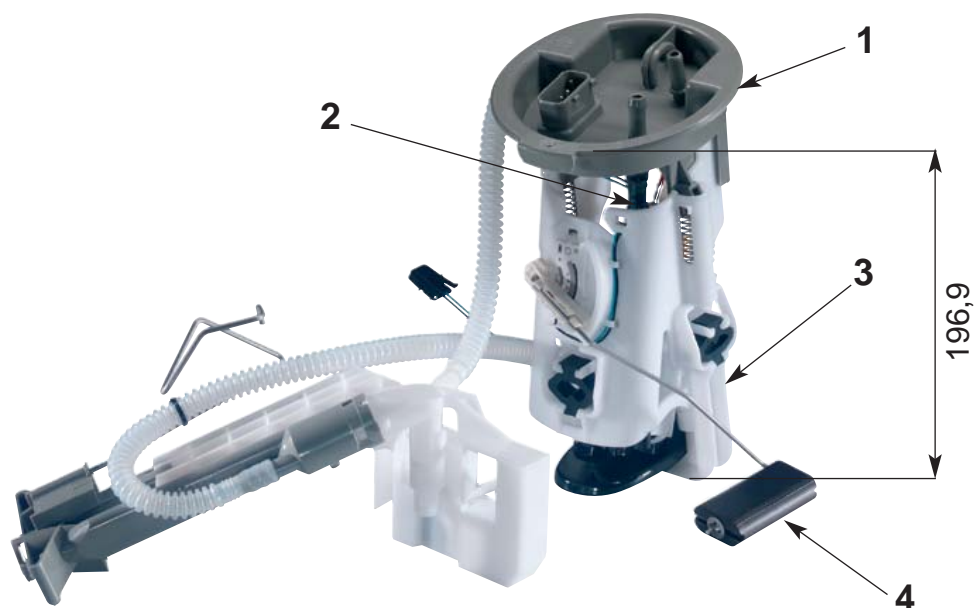

- 1 Kunststoffflansch / Plastic flange
- 2 Kraftstoff-Pumpe / Fuel pump
- 3 Gehäuse / Housing
- 4 Schwimmer / Float

Technische Daten:

Nennspannung:	12 V
Betriebsspannung:	6V bis 15V
Stromaufnahme:	< 10 A
Förderdruck:	2,5 bar
Fördermenge:	> 140 l/h
Betriebstemperatur:	- 40°C bis + 70°C
Lagertemperatur:	- 40°C bis + 80°C
Messdaten:	e (leer) f (voll)
Widerstandswert:	5,0 ± 1 Ω 162,8 ± 3 Ω

Technical Data:

Rated voltage:	12 V
Operating voltage:	6V to 15V
Current consumption:	< 10 A
Delivery pressure:	2,5 bar
Flow rate:	> 140 l/h
Operating temperature:	- 40°C to + 70°C
Storage temperature:	- 40°C to + 80°C
Measuring data:	e (empty) f (full)
Resistance values:	5,0 ± 1 Ω 162,8 ± 3 Ω

Bestell-Nr. / Part No. 228-214-003-003Z