

Nouveau chez febi: Les roulements de roue avec joint d'étanchéité

Afin de remplacer le roulement de roue, l'ensemble de l'élément moyeu de roue doit être déposé. Lors de ce procédé, si les joints ne sont pas remplacés, le risque de rencontrer une fuite d'huile ou de graisse sera plus importante. Dans ce cas, un second remplacement est nécessaire afin d'assurer une meilleure étanchéité de l'ensemble moyeu et roulement de roue. Constitué de feuille de métal fine, la bague ABS est très fragile. Le cas échéant sa déformation peut entraîner un défaut de lecture du signal de vitesse de la roue, entraînant une panne du système ABS.

febi produit les joints pour moyeux de roue, désormais ces joints peuvent être fournis avec le roulement de roue afin de permettre un gain de temps et réduire l'espace de stockage par la commande d'un seul article. Ne prenez aucun risque, remplacer systématiquement les joints de moyeux de roue avec les roulements de roue afin d'assurer une réparation complète et une satisfaction de la clientèle.

febi propose une large gamme de roulement de roue avec joint d'étanchéité.


Joint de moyeu de roue
24762



Applications :

Actros I+II+III+IV, Antos, Atego 18t →, Axor I+II, Integro, Intouro, O 500, O 350 / Turismo, O 530 / Citaro, O 580 / Travego, Touro, Setra Serie 4, Chassis, CBC, IBC, Multego
942 350 39 35

Kit de roulement de roue avec joint
47790

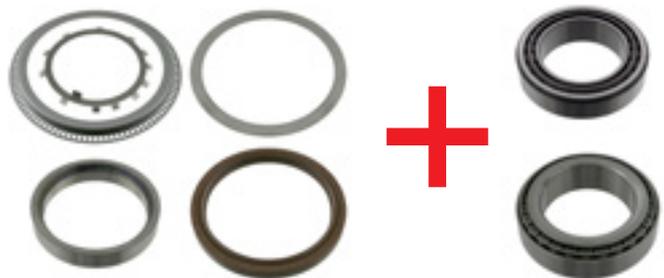

Applications :

Actros I+II+III+IV, Antos, Atego 18t →, Axor I+II, Integro, Intouro, O 500, O 350 / Turismo, O 530 / Citaro, O 580 / Travego, Touro, Setra Serie 4, Chassis, CBC, IBC, Multego
942 350 39 35 S1

Vous trouverez l'ensemble de la gamme sur notre site www.trucks.febi-parts.com

Ferdinand Bilstein FRANCE

10-12 rue des chevries | 78410 AUBERGENVILLE

Tel. +33 (0) 1 30 99 94 00

Fax +33 (0) 1 30 99 94 01

febi is a bilstein group brand

www.febi.com