




Montage sur: MERCEDES CLASSE SLK (R171)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Dévisser sous la boîte à gants les 3 vis (2) Torx T20 et Retirer le carter plastique en prenant garde de dégrader la partie côté console centrale. Puis débrancher le plafonnier (3)(voir encadré). Retirer entièrement le carter.

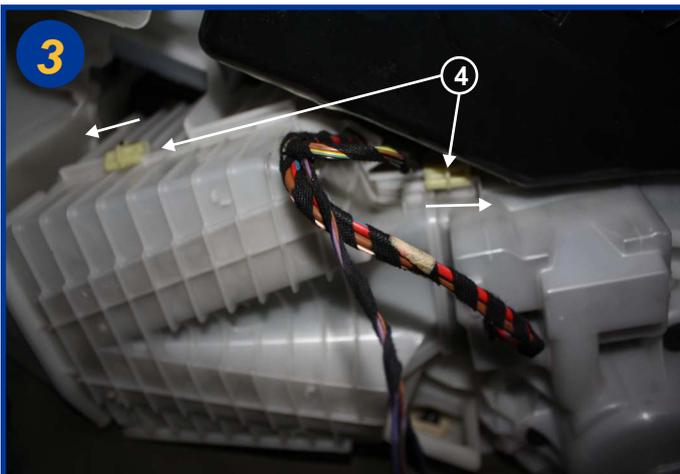

Faire coulisser les 2 pièces plastique (4) dans le sens des flèches et retirer le couvercle entièrement (sur sa partie arrière, il est juste emboîté).



Extraire l'élément filtrant usagé, remplacer le nouvel élément (particularité: le filtre se plie en 2 sans se détacher). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes