





Notice de montage pour : HONDA Accord VIII (CL, CM)



1. Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants. Ouvrir la boîte à gants (1).

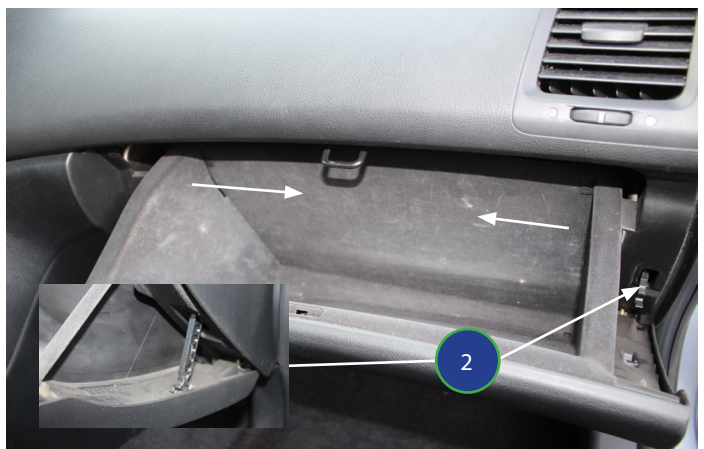

2. Débrancher le tirant de boîte (2) (voir encadré), puis presser sur les flancs pour dégager les arrêtoirs et basculer le tiroir vers le bas.

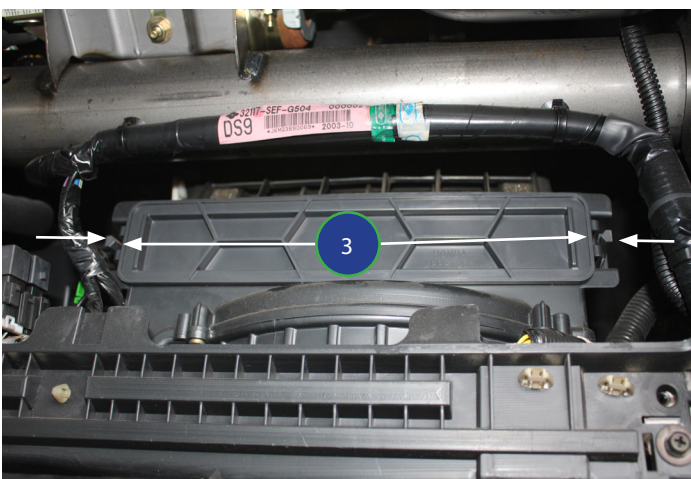

3. Ouvrir le boîtier filtrant en appuyant sur les 2 loquets dans le sens des flèches et retirer le tiroir.



4. Retirer du tiroir le filtre usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.