




Montage sur: CHEVROLET SPARK (M300)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.

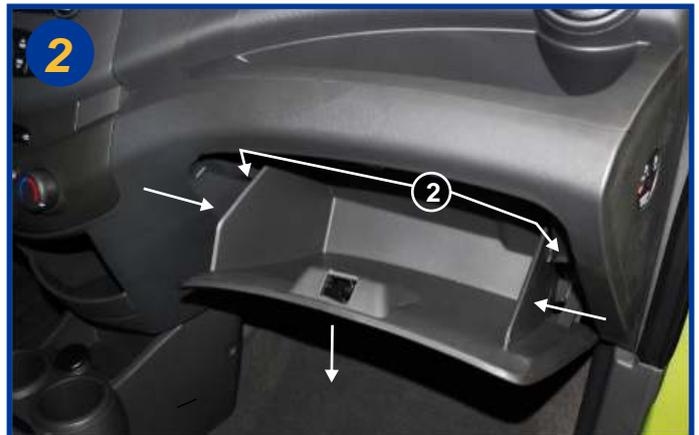

Presser sur les flancs du tiroir de boîte à gants (dans le sens des flèches) afin de dégager les arrêtoirs (2). Basculer le tiroir vers le bas et le sortir de ses gonds. Retirer le tiroir de boîte à gants.



Ouvrir le boîtier filtrant du côté droit (3) en manipulant le loquet de fermeture. Le couvercle étant articulé sur le côté gauche. Extraire le couvercle.



Glisser l'élément filtrant usagé hors de son boîtier et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes