





## Montage sur: CADILLAC BLS

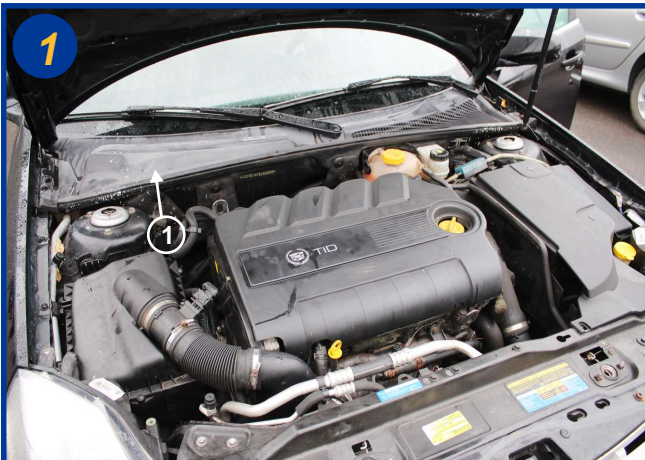

1  
Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, coté passager sous la baie de pare-brise (1).  
Ouvrir le capot moteur.

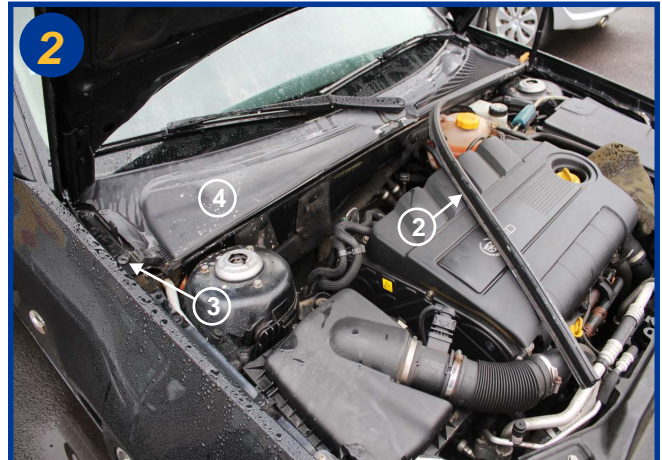

2  
Retirer sur la moitié le joint d'étanchéité du capot moteur (2). Retirer le clips plastique (3).



3  
Dégraffer le carter de la baie de pare-brise et le maintenir soulevé, il n'est pas nécessaire de le démonter (4).  
Retirer le pare-pluie qui est juste posé (5).



4  
Ouvrir les 2 volets de fermeture (6), les soulever pour dégager l'élément filtrant usagé et le remplacer.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes**