





Montage sur: FIAT BRAVA FIAT BRAVO I (type 182) (CAD)

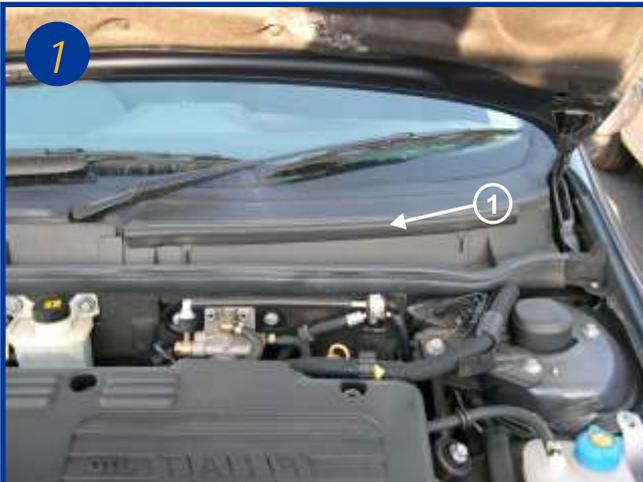

1
L'élément filtrant est situé sous la baie du pare brise du coté passager. Ouvrir le capot moteur et localiser le boîtier du filtre.
Retirer le joint protecteur situé au dessus du boîtier (1).

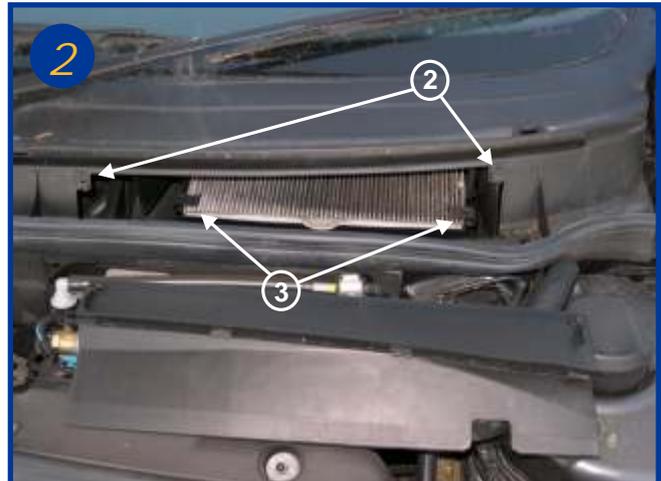

2
Dévisser les 2 vis cruciformes de la trappe plastique (2)
Basculer les 2 clips plastique situées à gauche et à droite du support du boîtier filtrant (3)
Extraire l'élément filtrant usagé.



3
Replacer le nouvel élément filtrant en lieu et place du précédent . Veiller à bien repositionner les 2 clips plastiques
Le remontage des autres pièces s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes