




## Montage sur: MINI (BMW) II



1  
Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).

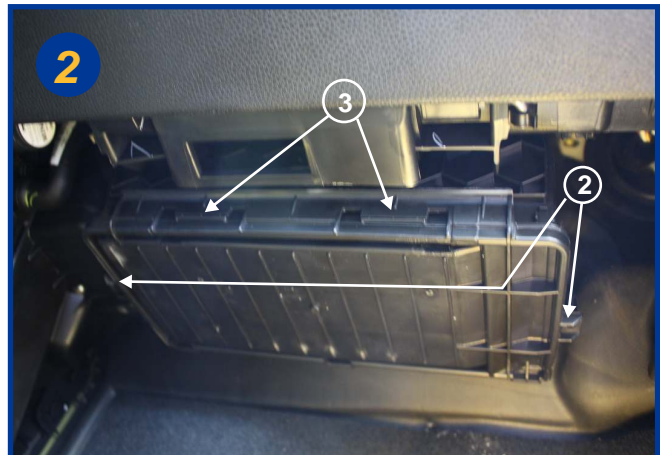

2  
Pour retirer le couvercle, il faut tout d'abord retirer les 2 vis (2) (attention certains véhicules ne sont pas équipés de ces vis), puis faire sortir légèrement les 2 pattes (3) afin de basculer le couvercle vers le bas ce couvercle est muni d'une charnière derrière.



3  
Faire coulisser l'élément filtrant hors de son logement des glissières sont prévues pour le remontage (4).



4  
Sortir le filtre usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**