




## Montage sur: PEUGEOT 308 II




Les filtres d'habitacle au nombre de 2 sont accessibles à l'intérieur du véhicule, coté passager, sous la boîte à gants coté console centrale (1).

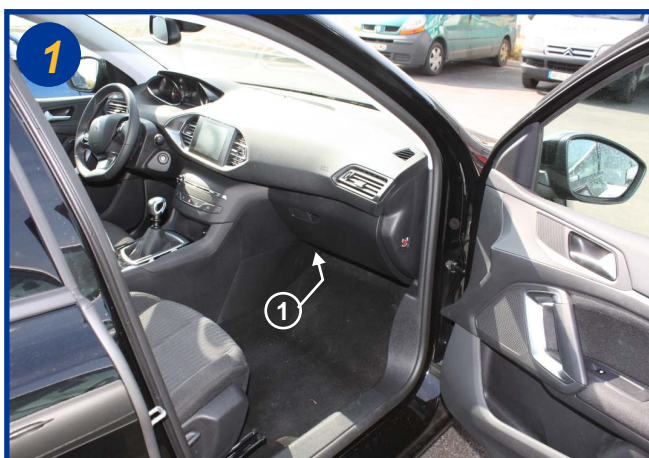

Retirer l'opercule plastique (2) puis derrière le clips (3)  
Tirer fortement sur le carter (4) pour le dégraffer (voir encadré).



Ouvrir le boîtier filtrant à l'aide de la poignée (5). Retirer le couvercle, celui-ci est articulé sur la partie droite.

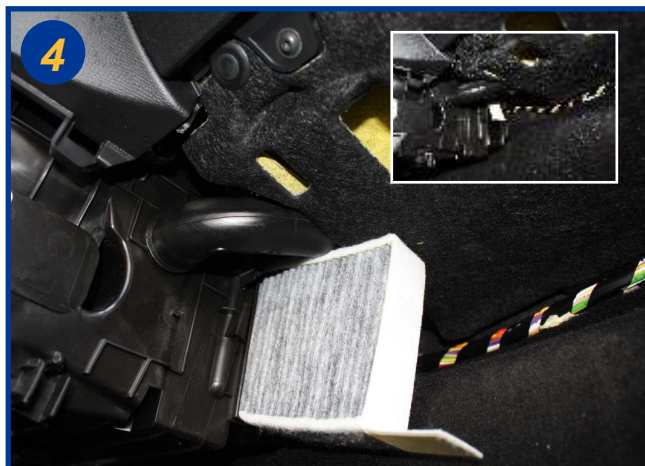

Extraire le premier filtre usagé, puis (voir encadré) retirer le second en tirant sur la languette prévue à cet effet pour le faire descendre. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes**