




Montage sur: FORD FOCUS III




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants, coté console (1).
A l'aide d'un tournevis plat, retirer le cache (2) et le clips plastique (voir encadré) et dégraffer le carter (3) dans sa totalité.



Sous la boîte à gants, retirer les 2 fixations plastiques (4) en tirant dessus et extraire le carter souple (voir encadré).

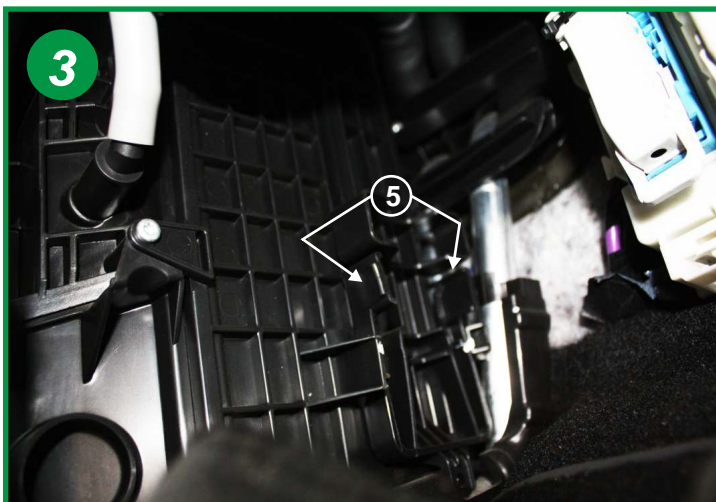

A l'aide des 2 poignées (5), retirer le couvercle du boîtier filtrant.

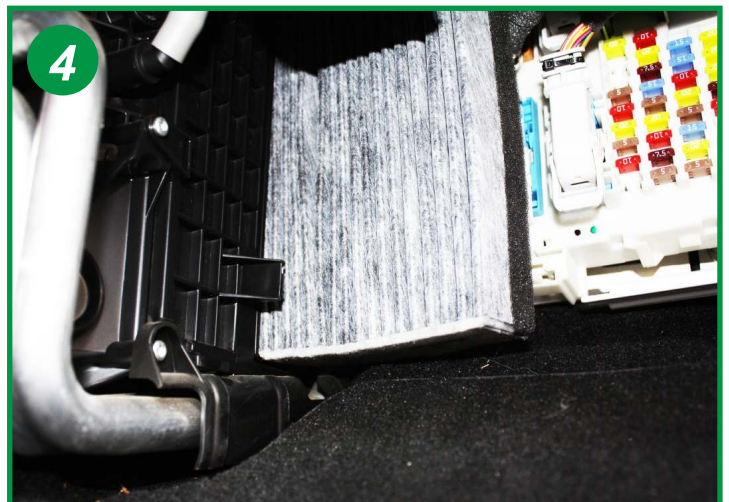

Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes