



VKM 31034

Technická informace - květen 2009



AUDI A4, A4 Avant, A6, A6 Avant
VW Passat, Passat Variant



VKM 31034 Doporučení k montáži




VKM 31034: OE # 028 903 315 M

VÝROBCE	MODEL	MOTOR	KÓDY MOTORU
AUDI	A4 / A4 Avant (8D2, B5) A6 / A6 Avant (4B, C5)	1.9 TDi , 1.9 TDi Quattro, 1.9 TDi	AFF, 1Z, AHH, AHU, AFN, AVG, AFN, AVG
VW	Passat (3B2) Passat variant (3B5)	1.9 TDi , 1.9 TDi Syncro- 4 motion	AHH, AHU, AFN, AVG AHH, AHU, AFN, AVG


Při opravách systému pro plochý řemen je velmi důležité vyměnit také napínák a samotný řemen. S SKF získáte řemen, který má přesnou OE délku (řemen je prodáván samostatně), což snižuje riziko poruchy někde na cestách.

Napínák (VKM 31034) se skládá ze dvou částí – plastové kladky a pružiny.

VKM 31034

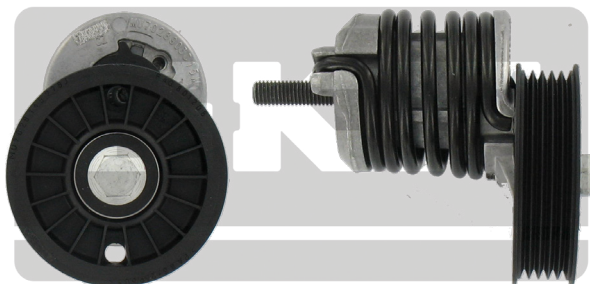

Nákres použití kladky VKM 31034

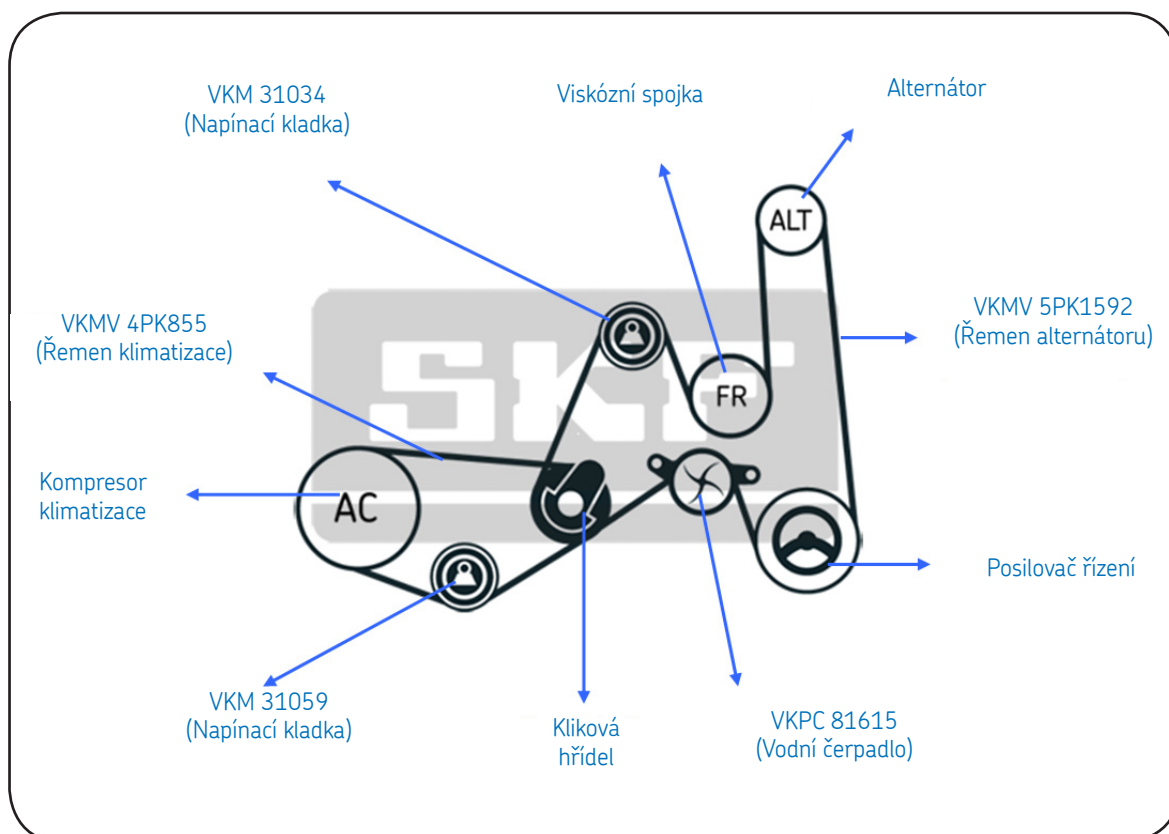

Na nákresu je vidět, že všechna příslušenství jsou poháněna plochými řemeny. Proto je velmi důležité použít řemeny s přesnou délkou.

VKM 31034 Návod k montáži

1) Napínák se dodává v nenapnuté poloze, bez zajišťovacího kolíku nebo nástroje.



2) Namontujte napínák na držák alternátoru. Vždy se ujistěte, že je zajišťovací zobáček ve správné poloze. Utahovací moment šroubu je 45 Nm.



3) Napněte kladku do maximální polohy a zajistěte ji vhodným zajišťovacím kolíkem nebo přípravkem.



4) Nasadte řemen na plastovou kladku a odstraňte zajišťovací kolík, aby se mohl systém napnout.

Délka řemene je velmi důležitá, protože v tomto případě určuje celkové napnutí systému. Vždy používejte řemen s OE délkou - vyhněte se poruchám!



5) Pro kontrolu správného napnutí systému se podívejte na značku na kladce (jak ukazuje obrázek).

Pamatujte:

Správné napnutí kladky VKM 31034 je dáno přesnou délkou řemene.



Při této montáži postupujte opatrně, protože systém je napnutý velkou silou. Při neopatrném zacházení může dojít ke zranění!



Pro profesionální opravu při výměně kladky VKM 31034 neriskujte a vždy vyměňte veškeré součásti pohonu příslušenství obsažené v našich následujících VKMA sadách:

Aplikace bez klimatizace	Aplikace s klimatizací
VKMA _____	VKMA _____
VKMOV 5PK1592 (pozice ALT)	VKMOV 5PK1592 (pozice ALT)
VKM 31034 (pozice ALT)	VKM 31034 (pozice ALT)
	VKMOV 4PK855 (pozice AC)
	VKM 31059 (pozice AC)

OE délka řemene je klíčová pro zajištění kvalitní opravy a výkonu systému pro pohon Příslušenství! Nesprávná délka řemene (kratší nebo delší) může vést k předčasné poruše celého systému pro plochý řemen.

Pro bezpečnou opravu a minimum reklamací provádějte opravy pohonu příslušenství pomocí kompletních VKMA sad!