


# 10220900

R010618

# CHEVROLET, OPEL

1  0.440-0.535 (mm) (1.25) DIESEL



c.c. 1598 (mm) 79,79.7 (mm)

1 A16DTH;B16DTC;B16DTE;B16DTH;B16DTJ;B16DTL;B16DTN;B16DTR;B16DTU;D16DTE;D16DTH;D16DTI;D16DTJ;D16DTN;D16DTR;LH7(98CUL4);LVL

1 **81064400** M12x1.75x195(10)

**85009300**





1

1) Bolts 1-10: 5 Kpm  
2) Bolts 1-10: 90°  
3) Bolts 1-10: 90°  
4) Bolts 1-10: 90°

5) Bolts 11-12: 2 Kpm  
6) Bolts 11-12: 45°


1



(Kp.m)

1) Bolts 1-10: 36 lbf  
2) Bolts 1-10: 90°  
3) Bolts 1-10: 90°  
4) Bolts 1-10: 90°

5) Bolts 11-12: 14 lbf  
6) Bolts 11-12: 45°




(lb.ft)

RETIGHTENING

RETIGHTENING

**ROUGHNESS**

		
	MLS	
ALUMINIUM ALUMINIO	0.5 / 1.0 µm	2.3 µm MAX
CAST IRON FUNDICIÓN	1.5 / 1.8 µm	3.8 µm MAX

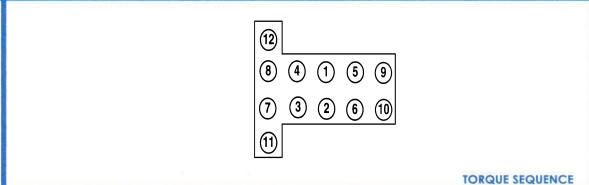

**-90° +**

**-180°**

<>

LOOSEN 90° AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER  
AFLOJAR 90° Y APRIAR TORNILLO A TORNILLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS  
LOOSEN ALL THE BOLTS  
AFLOJAR TODOS LOS TORNILLOS  
RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT  
(LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS (WITH OPEN BONNET))  
OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT  
RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOSTATO  
DEJAR ENRIAR EL MOTOR (CUANDO TORNAS (CAPOT ABIERTO)  
ABRIR EL TAPON DEL VASO DE EXPANSION DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACION

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE [www.ojusa.es](http://www.ojusa.es)

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACION POSTERIOR A LA IMPRESION DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACION CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CODIGO QR O VISITE NUESTRA PAGINA WEB [www.ojusa.es](http://www.ojusa.es)

