

Amortecedor JGM240T


De modo a evitar uma falha de funcionamento do amortecedor JGM240T, é essencial posicionar o apoio da mola, a mola e o amortecedor corretamente no eixo. Tenha atenção às seguintes instruções de trabalho:



Alinhar o entalhe no amortecedor com o entalhe do apoio em borracha [1]




Posicionar a mola [2]

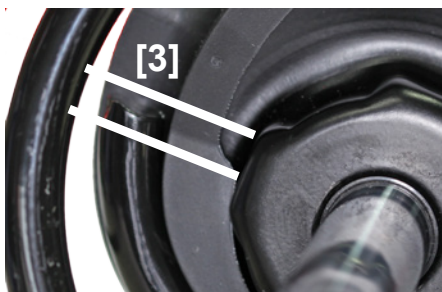

Posição correta da mola: O bordo do assento da mola e a extremidade da mola devem estar posicionados conforme ilustrado no ponto [3].
Para a montagem completa é necessário consultar as informações do fabricante automóvel!



Encaixe do eixo esquerdo:
Montar o amortecedor de modo que a seta “L” fique alinhada com o entalhe [4].



Encaixe do eixo direito: Montar o amortecedor de modo que a seta “R” fique alinhada com o entalhe [5].

