


GK[®] – Powered by Performance



Technische Information 09/12

Achtung! Wichtige Einbauinformation

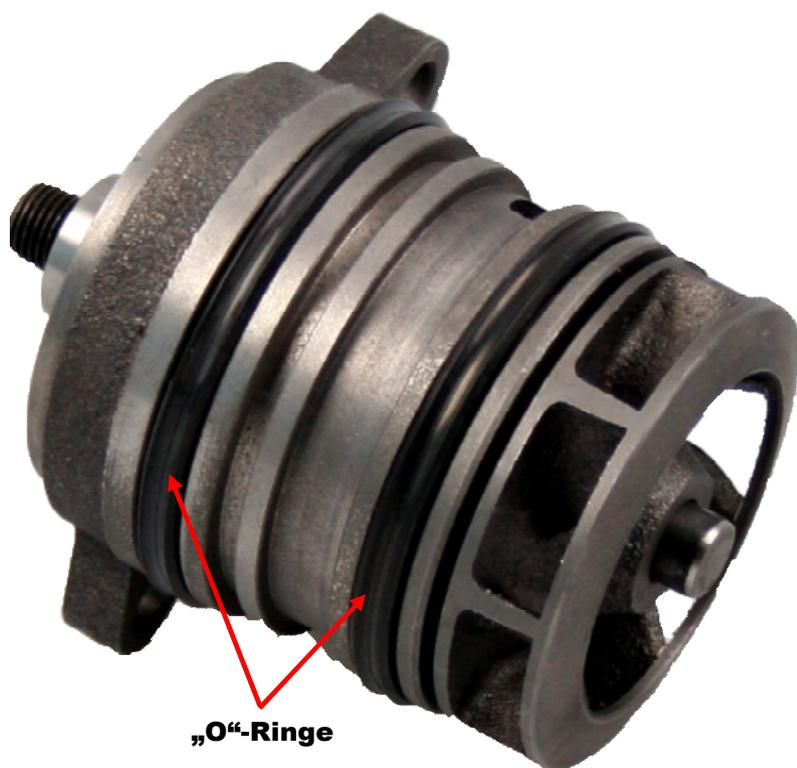

Beim Einbau dürfen die Dichtringe nur mit Kühlmittel benetzt werden!

Keinesfalls andere Schmier- bzw. Gleitmittel (insbesondere keine mineralöhlhaltige) verwenden, da diese dadurch zerstört werden können!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte die Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Verwendet in Fahrzeugen:	Betroffene Motoren:	Entspricht OE-Nr.:
VW Multivan T5 2.5 TDI	AXD AXE BLJ BNZ BPC	070.121.011A
VW Touareg 2.5 TDI	BAC BLK BPD BPE	070.121.011C
VW Transporter T5 2.5 TDI	AXD AXE BLJ BNZ BPC	070.121.011D
		070.121.011DX

Betroffene Wasserpumpe:

980262

Einbauhinweise:

- **Die neuen „O“-Ringe nur mit Kühlmittel benetzen!**
- **Verwenden Sie neue Befestigungsschrauben für die Kühlmittelpumpe**

Anzugsdrehmomente:

Befestigungsschrauben der Kühlmittelpumpe **20Nm+90°**

Befestigungsmutter für das Zahnrad **84Nm**

Ablassschrauben **20Nm**

Deckel für die Kühlmittelpumpe **25Nm**

www.gk-autoteile.de