



1/2

SERVICE INFO – INA 0117



Napenjalna ročica 534 0325 10 Izboljšane oznake

Model:

Dodge: Caliber
Mitsubishi: ASX, Lancer

Motor:

Dodge: 1.8, 2.0, 2.4, 2.4 Turbo
Mitsubishi: 1.8

Št. dela: 534 0325 10

Št. originalnega dela:

Dodge: 04891976AC (zamenjan)
04891595AD (nov)

Mitsubishi: 1345A059 (zamenjan)
1345A079 (nov)



Slika 1: Napenjalna ročica 534 0325 10 – levo: stara izvedba s pritrdilnima vijakoma. Desno: nova izvedba s pritrdilnima vijakoma.

V okviru nenehnih prizadevanj za izboljševanje svojih izdelkov smo uvedli nekatere spremembe napenjalne ročice s št. dela 534 0325 10.

Oznaki delovnega območja (A1/A2, slika 2) na ohišju nove napenjalne ročice sta jasnejši in daljši.

Jasni oznaki omogočata lažje preverjanje ustrezne napetosti rebrastega klinastega jermena, ko je napenjalna ročica nameščena.

Ko namestite rebrasti klinasti jermen in odstranite zaporni zatič, mora biti oznaka na ročici (M, slika 2) v območju nominalnega položaja (N, slika 2). Ko je motor v teku, se oznaka na ročici pomika med A1 in A2 v delovnem območju (slika 2).

Opozoriti je treba, da sta priložena pritrdilna vijaka krajša, saj ustrežata tanjši montažni prirobnici.




Slika 2: Spremenjene oznake za delovno območje napenjalne ročice.


Poleg tega sta pri novi izvedbi pritrditveni mesti za 10 mm ožji od pritrditvenih mest prejšnje izvedbe. Pri spremenjeni izvedbi je širina pritrditvenih mest 12 mm (slika 3, desno); pri prejšnji izvedbi je znašala 22 mm (slika 3, levo).

Zaradi spremenjenih dimenzij pritrditvenih mest je spremenjena tudi dolžina pritrtilnih vijakov. Pri spremenjeni napenjalni ročici ni mogoče uporabljati vijakov M8 x 40 mm kot pri prejšnji izvedbi. Nadomestiti ju je treba s priloženima vijakoma M8 x 30 mm (slika 4).

Zelo pomembno je, da pri namestitvi spremenjene napenjalne ročice uporabite priložena vijaka.

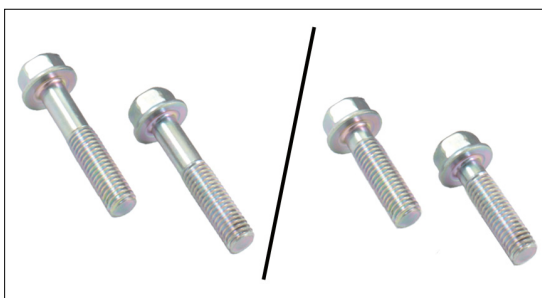

Slika 4: Levo: prejšnja vijaka M8 x 40 mm.
Desno: nova vijaka M8 x 30 mm.

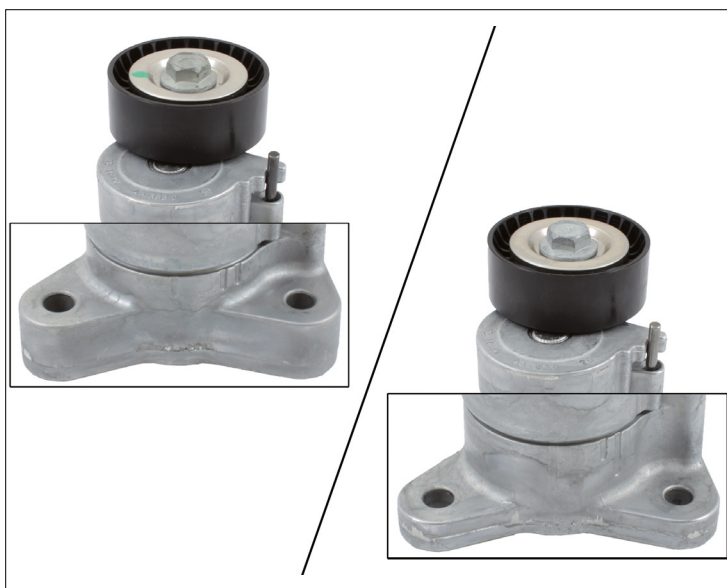

Slika 3: Levo: prejšnja izvedba s širokima pritrditvenima mestoma.
Desno: nova izvedba z ozkima pritrditvenima mestoma.

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.

INA 0117

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

