




## Montage sur: OPEL ANTARA



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Dévisser les 3 vis cruciformes (2) puis refermer la boîte à gants.

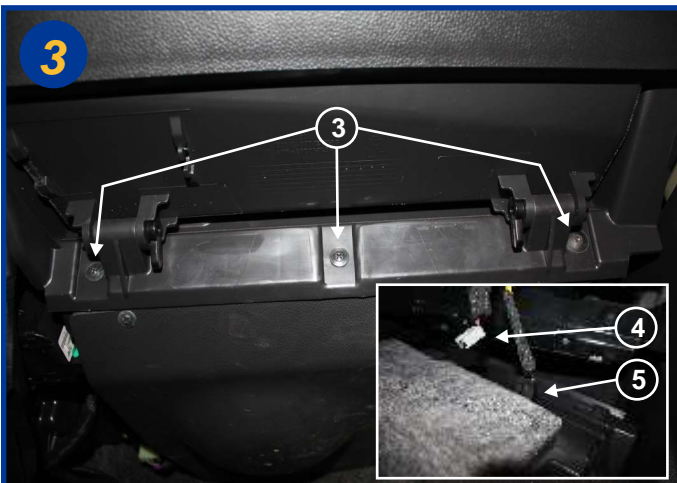

Dévisser ensuite les 3 vis cruciformes sous la boîte à gants (3) retirer celle-ci totalement en prenant soin de débrancher la prise de connexion du plafonnier (4) et la prise de réfrigération (5) (voir encadré).



Dévisser la vis cruciforme (6) et retirer le couvercle du boîtier filtrant. Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes**