




Montage sur: AUDI Q5 II Type FY




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Sous la boîte à gants, dévisser les 2 vis plastiques (2) et retirer le cache souple.

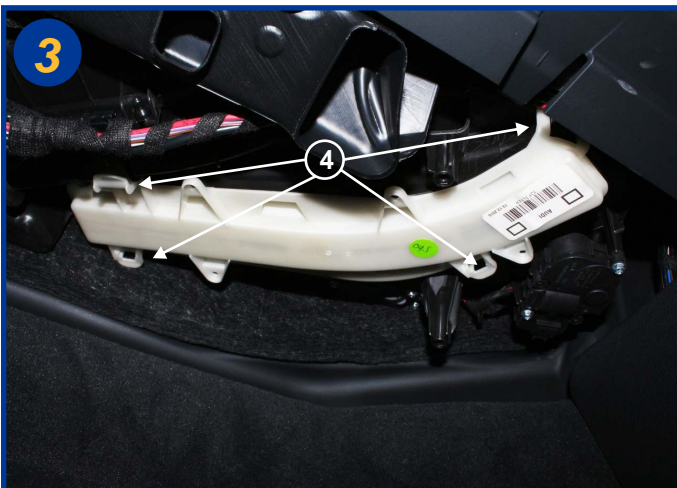

Retirer le couvercle du boîtier filtrant en agissant sur les fermoirs (3) au nombre de 4.

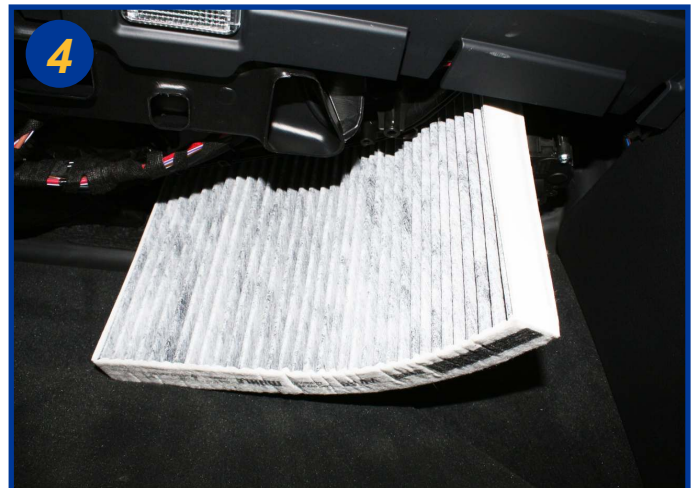

Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes