




Montage sur: HYUNDAI I 30



1
Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule coté passager derrière la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants.
Appuyer sur les flans suivant les flèches pour basculer le tiroir.



2
Désolidariser le tirant d'ouverture (2) et faire basculer complètement la boîte à gants vers le bas.

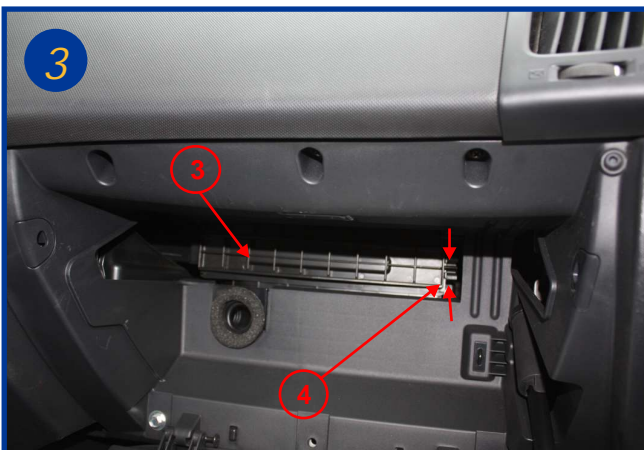

3
Le boîtier du filtre se trouve dans le fond de la boîte à gants (3).
Appuyer sur les 2 ergots (4) pour libérer le couvercle du boîtier et le sortir.



4
Sortir le filtre usagé, le remplacer (flèche vers le bas) replacer le couvercle du boîtier en positionnant tout d'abord la patte à l'extrémité (5) et en cliquant l'autre extrémité (6). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes